



### Kit reparo

Cód.	Emb.
06.06.01.0005	01

### Capacidade de Carga por Ventosa

- Capacidade Máxima: até 200kg

### Características

- Ideal para manuseio e movimentação de peças com superfícies planas, lisas e limpas;
- Sistema de sucção manual à vácuo com bomba de acionamento rápido;
- Mecanismo de liberação rápida de pressão para soltar facilmente o material;
- Disco de borracha com 200mm (20cm) de diâmetro;
- Estrutura reforçada, garantindo durabilidade e segurança em operações profissionais.

### Vantagens

- Fixação firme com sistema à vácuo.
- Reduz esforço físico e aumenta a produtividade.
- Segurança no manuseio de materiais pesados.
- Compacta, prática e de fácil transporte.


### Aplicação

Ideal para o transporte, movimentação e instalação de em:

- **Marmorarias:** granitos, mármore e superfícies polidas.
- **Vidraçarias:** vidros, espelhos e portas de vidro.
- **Marcenarias:** chapas, painéis e módulos.
- **Revestimentos:** porcelanatos e cerâmicas.

Botão para liberação rápida de pressão

Válvula de acionamento de pressão

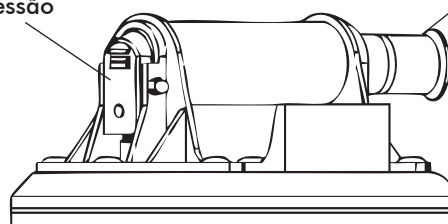

### Instruções de Uso

1. Certifique-se de que a superfície e a borracha da ventosa estejam limpas e secas.
2. Posicione a ventosa sobre a peça a ser manuseada.
3. Acione a bomba manual até obter fixação firme.
4. Para liberar a peça, pressione o gatilho para liberação de ar.