





CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistência a oxidação;
- Acabamento niquelado;
- Ajuste de regulagem lateral e de profundidade;
- Ângulo de abertura de 105°;
- Sistema de amortecimento a gás, embutido na dobradiça.

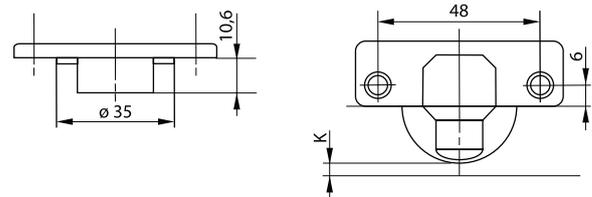


Cód.	Ø Caneco	Modelo	Emb.
10 02 01 0135	35mm	Reta	50
10 02 02 035	35mm	Curva	50

Reta



Curva



APLICAÇÃO:

Indicadas para uso em portas de madeira, alumínio e móveis em geral.

Código	Modelo	ØD (mm)	P (mm)	K (mm)	L (mm)	Emb.
10 02 01 0135	Reta	35	11,3	3 a 7	48	200
10 02 02 0135	Curva					